

FAME

Resistência para Ducha Faminho 4T

A marca do Brasil

INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO
(TROCA) DESTA RESISTÊNCIA MONTADA
"Sistema de Encaixe"



"ATENÇÃO"

Esta Resistência Montada é exclusiva para o modelo Ducha FAMINHO 4T. Não serve para os demais modelos de Duchas.

DESLIGAR

Antes de efetuar a troca da Resistência, **desligue a chave elétrica** geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha Faminho 4T. Feche o registro da tubulação onde está instalado o aparelho.

2

Desenho Explodido

3

Tubo de Saída de água

Para Remover o Crivo, gire-o com as mãos no sentido anti-horário utilizando o Tubo de saída de água para facilitar a remoção.

Guia do Bojo

Marcação do Crivo

4

Remova o Crivo. Nessa operação o Crivo sairá **com água**.

ÁGUA

ÁGUA

Crivo

5

Bojo

Base Intermediária

ÁGUA


Para ter acesso à Resistência é necessário remover a Base Intermediária. Para isso, utilize uma chave de fenda entre o Bojo e a Base Intermediária e faça um movimento de alavanca. Nessa operação a Base Intermediária, sairá **com água**.

6

Resistência Montada


Puxe e retire a Resistência Montada observando a posição do encaixe.

7




Antes de encaixar a nova Resistência certifique-se que o Fio do Aterramento está encaixado corretamente em seu Guia.

8



Encaixe a nova Resistência, nos três contatos orientando-se pelos 2 Pinos Guia (pequeno e grande), o Fio do Aterramento passará pela abertura central da Resistência.


9

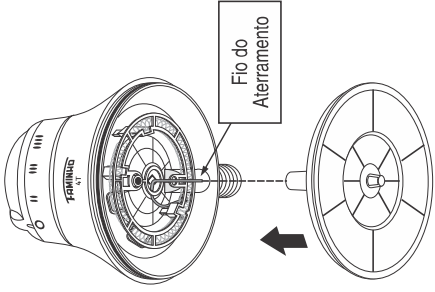

Para repor a Base Intermediária, Certifique-se de que o Fio do Aterramento esteja dentro da coluna da Base Intermediária.
Empurre a Intermediária até encaixá-la adequadamente.

Dica: Após esta operação, aproveite para limpar o Crivo!

10

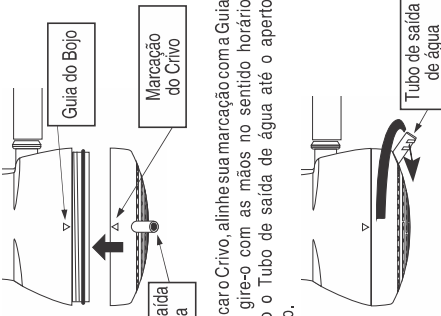

Paracoloocar o Crivo, alinhe sua marcação com a Guia do Bojo, gire-o com as mãos no sentido horário utilizando o Tubo de saída de água até o aperto adequado.

Após o término da troca da Resistência, abra o registro e deixe correr água por alguns segundos. Em seguida religue o circuito elétrico.



FAME
- Desde 1940 -

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira
www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco pela nossa Central de Atendimento:

0800 - 015 85 00 opção 2 para SAC.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.

sac@fame.com.br

18.2166 - AL 0721 - IMPRESSO NA FAME LTDA.