


ARC-HS-32 AERÓGRAFO 0.3 mm

MANUAL DE INSTRUÇÃO ARC-02A

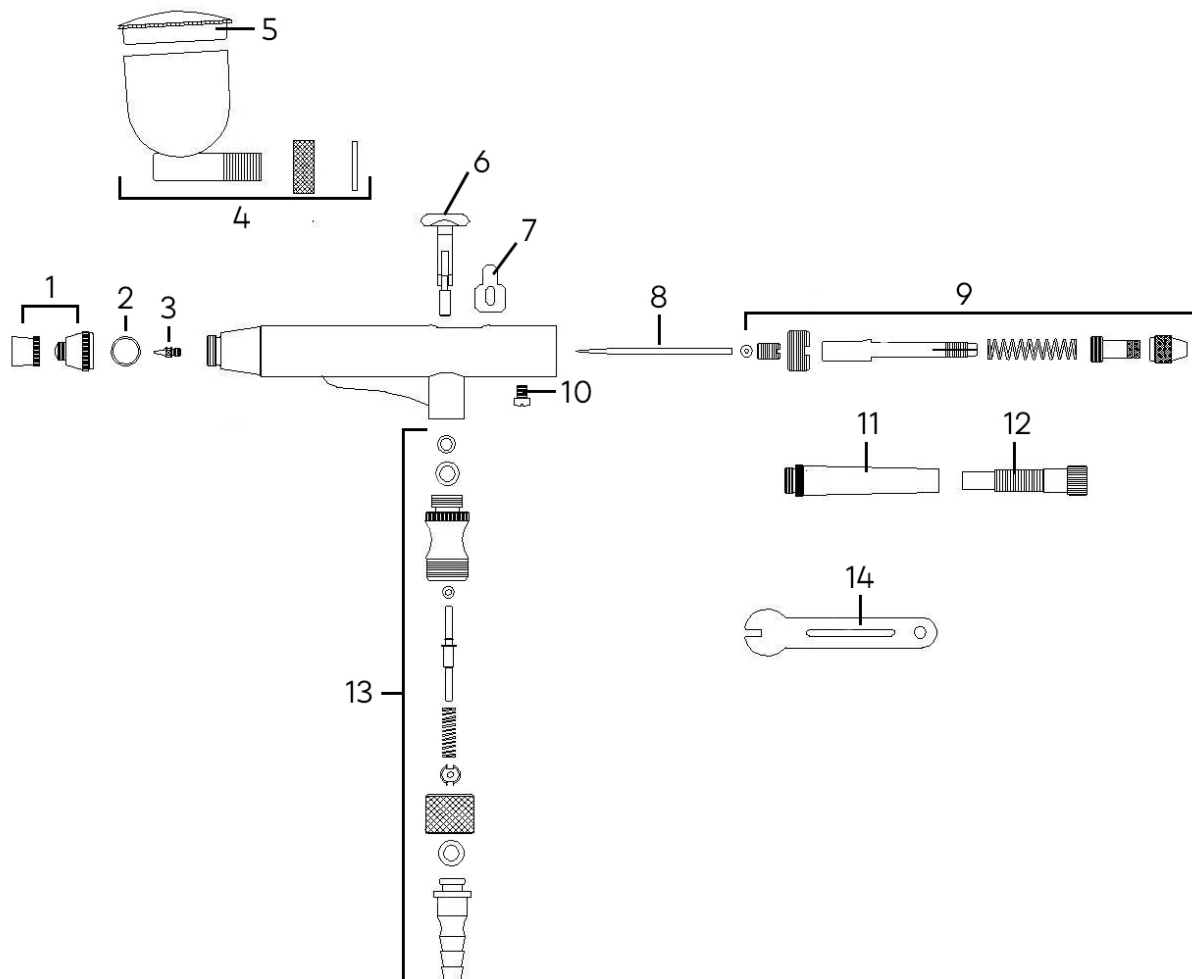

N.	Referência	Descrição
1	01 ARC-HS-30-1	Capa de ar 0.3 mm
2	01 ARC-HS-30-2	Anel
3	01 ARC-HS-30-3	Bico 0.3 mm
4	01 ARC-HS-32-4	Caneca
5	01 ARC-HS-32-5	Tampa da caneca
6	01 ARC-HS-30-5	Gatilho
7	01 ARC-HS-30-6	Alavanca da agulha
8	01 ARC-HS-30-7	Agulha 0.3 mm
9	01 ARC-HS-30-8	Guia de acionamento da agulha
10	01 ARC-HS-30-9	Parafuso
11	01 ARC-HS-30-10	Capa traseira
12	01 ARC-HS-30-11	Botão de regulação
13	01 ARC-HS-30-12	Válvula de ar
14	01 ARC-HS-30-13	Chave

ARC-HS-32 AERÓGRAFO 0.3 mm

MANUAL DE INSTRUÇÃO ARC-02A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aerógrafo 2 estágios	
Diâmetro do bico	0.3 mm
Entrada de ar	1/8"
Caneca	10 ml
Tipo de alimentação	Gravidade
Sistema	Aerografia

PREPARAÇÃO

- Diluir o material a ser aplicado conforme as especificações do fabricante;
- Coar a mistura antes de transferir para a caneca.

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO

Efetue a limpeza do equipamento imediatamente após o término de uso.

- Limpe a caneca com solvente;
- Após a limpeza da caneca, coloque solvente no interior da mesma e esguiche até sair limpo;
- Retirar a capa de ar, submergindo-a no solvente;
- Nunca utilizar materiais metálicos, pontiagudos duros etc., pois danificam os orifícios da capa;
- É importante após a limpeza, realizar a lubrificação da agulha com vaselina líquida ou óleo fino.

GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 120 dias após a venda contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Fica desde já esclarecido que a empresa se exime de qualquer ônus, quando o reparo a ser feito, se der em função de acidentes ou inobservância das instruções deste manual e por pessoa não autorizada.

Em caso de dúvida, consulte um Revendedor Autorizado ou a ARCOM.

A Arcom reserva-se ao direito de modificar as características sem prévio aviso.