

Luminárias LED

FITA LED RISQUÉ

A **Fita LED Risqué** é ideal para Perfis de LED e também é indicada para iluminação decorativa de ambientes internos como sancas de gesso, rodapé de armários, corrimão e degraus de escadas, etc.

PROPRIEDADES

- › Rolos de 5m de comprimento, com linha de corte a cada 1,7cm.
- › Driver vendido separadamente
- › Disponíveis nas temperaturas de cor 2700K, 3000K 4000K, 6500K e RGB.

O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 1,7cm, indicado por uma tesoura.



Driver vendido separadamente

IDEAL PARA
PERFIS DE LED

Perfil vendido separadamente

10W - 240 LED's/m
1650lm/m
(total 5m: 8250lm)

20W - 240 LED's/m
3300lm/m
(total 5m: 16500m)



ACOMPANHA CONTROLE

IP20

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

12VDC

TENSÃO



DIMERIZÁVEL



IRC**



USO INTERNO

2 anos
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

SMD

LED

VIDA ÚTIL
50MIL
HORAS



FITA INTERNA RISQUÉ

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	POTÊNCIA	FLUXO	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES		MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
						COMPRIMENTO	LARGURA		
192707783	7899452027979	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-10WM-5M-AM3000K-12V	10 W	1650 lm/m	3000K	5 m	8 mm	25 unid	100 unid
192717034	7899452027986	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-10WM-5M-NE4000K-12V			4000K				
192727088	7899452027993	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-10WM-5M-BR6500K-12V			6500K				
192737131	7899452028006	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-10WM-5M-RGB-12V		N/A	RGB				
192747789	7899452028013	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-20WM-5M-AM3000K-12V	20 W	3300 lm/m	3000K		10 mm		
192777038	7899452028020	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-20WM-5M-NE4000K-12V			4000K				
192787082	7899452028037	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-20WM-5M-BR6500K-12V			6500K				
192797135	7899452028044	LED-FITA-INT-RISQUE-IP20-20WM-5M-RGB-12V		N/A	RGB				

DRIVER 12VDC


ESPECIFICAÇÃO DO DRIVER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	TENSÃO DE ENTRADA	TENSÃO DE SAÍDA	MEDIDA DA FITA	FITA RISQUÉ		MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXT.
					10 W/M	20 W/m		
994001070	DRIVER-SLIM-12V-1,5A-BIVOLT	100-240 Vca	12 Vdc	1 metro	1,5A	2,0A	10 unid	200 unid
994011376	DRIVER-SLIM-12V-2A-BIVOLT			2 metros	2,0A	4,0A		200 unid
994022174	DRIVER-SLIM-12V-3A-BIVOLT			3 metros	3,0A	5,0A		100 unid
994032579	DRIVER-SLIM12V-4A-BIVOLT			4 metros	4,0A	8,5A		100 unid
994042875	DRIVER-SLIM-12V-5A-BIVOLT			5 metros	5,0A	8,5A		100 unid
994052973	DRIVER-SLIM-12V-6A-BIVOLT			10 metros	8,5A	-		100 unid

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA
1,5A	18,0 W
2,0A	24,0 W
3,0A	36,0 W
4,0A	48,0 W
5,0A	60,0 W
6,0A	72,0 W

*Drivers indicados apenas para utilização com a Fita Risqué

MODELOS

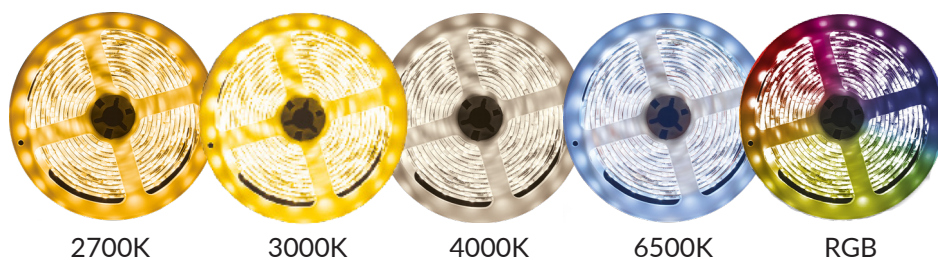

O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 1,7cm, indicado por uma tesoura.

