

LUMINÁRIAS LED

PAINEL SOBREPOR REDONDO

A linha de PAINEL SOBREPOR REDONDO é indicada para instalações diretamente sobre a caixa de passagem, em superfícies de alvenaria ou concreto.



PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 6W, 12W, 18W e 24W com corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Possui transformador eletrônico isolado.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50.
- › Baixo consumo de energia.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMÉRCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGOS DE BARRA	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR		DIMENSÕES (mm)		EMB. COLETIVA
									A(Ø)	B	
767380572	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-12-AM3000K-6W-BIV-NH360	7899452002051	6W	360 lm	60 lm/W	120°		3000K	120	30	50 un
767380876	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-12-NE4000K-6W-BIV-NH360	7899452011879						4000K			
767381372	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-12-BR6500K-6W-BIV-NH360	7899452002068						6500K			
767450572	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-17-AM3000K-12W-BIV-NH720	7899452002075	12W	720 lm	60 lm/W			3000K	170		30 un
767450876	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-17-NE4000K-12W-BIV-NH720	7899452011886						4000K			
767451372	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-17-BR6500K-12W-BIV-NH720	7899452002082						6500K			
767100572	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-22-AM3000K-18W-BIV-NH1260	7899452002099	18W	1260 lm	70 lm/W			3000K	220		20 un
767100870	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-22-NE4000K-18W-BIV-NH1260	7899452011893						4000K			
767101372	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-22-BR6500K-18W-BIV-NH1260	7899452002105						6500K			
767130570	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-30-AM3000K-24W-BIV-NH1680	7899452009463	24W	1680 lm	70 lm/W			3000K	300		20 un
767130877	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-30-NE4000K-24W-BIV-NH1680	7899452011909						4000K			
767131371	LED-PAINEL-ALU-SOBR-RED-30-BR6500K-24W-BIV-NH1680	7899452009470						6500K			

MODELO



DIMENSÕES

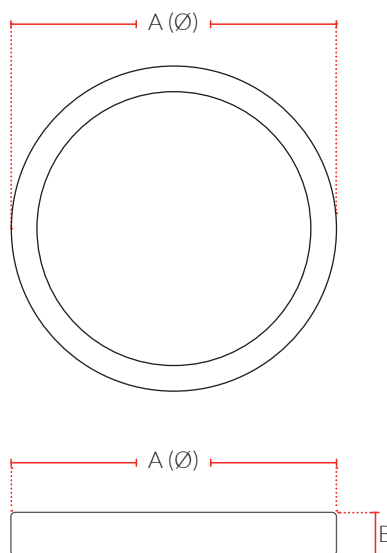

Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Setembro/2022

