AVANT

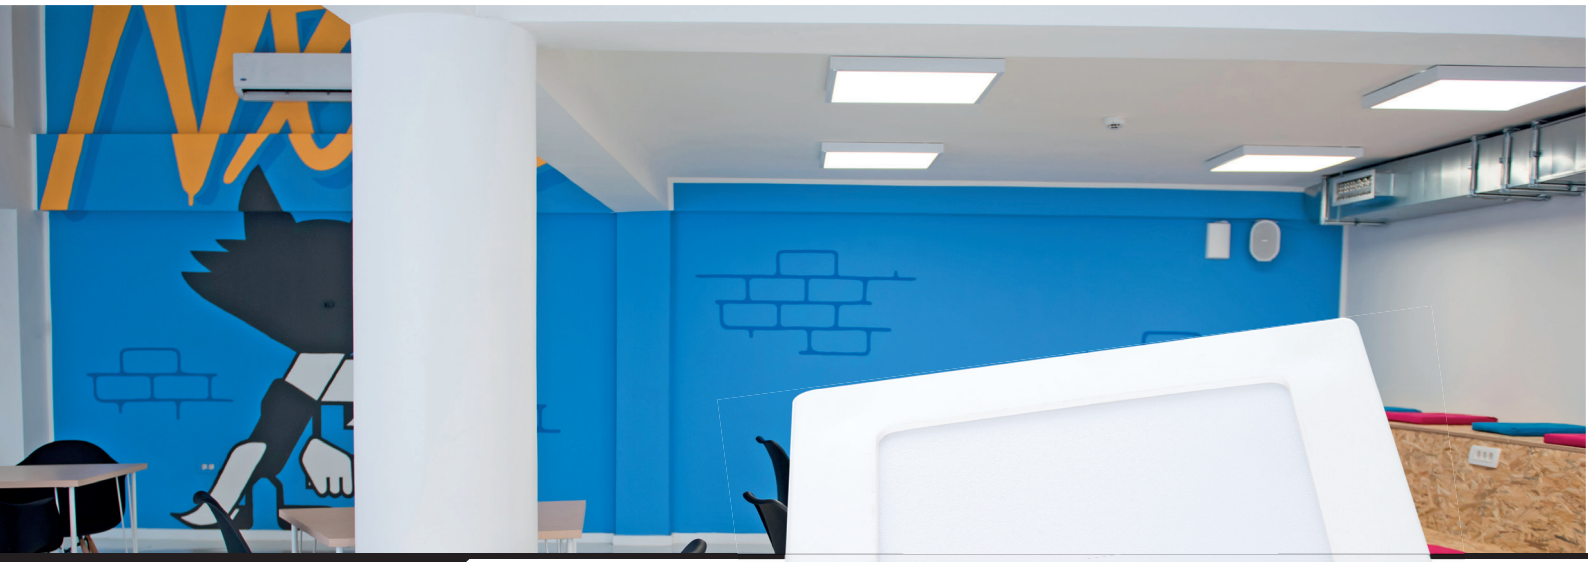

LUMINÁRIAS LED

PAINEL SOBREPOR QUADRADO

A linha de PAINEL SOBREPOR QUADRADO é indicada para instalações diretamente sobre a caixa de passagem, em superfícies de alvenaria ou concreto.

PROPRIEDADES

- Disponível nas potências de 6W, 12W, 18W, 24W e 30W com corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- Possui transformador eletrônico isolado.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Tipo de instalação: Sobrepor.
- Painel Slim 30W: Tecnologia SIDELIGHT - fitas LED fixadas nas laterais do painel.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão nominal: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,50.
- Baixo consumo de energia.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

AI ALUMÍNIO

IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V		120º	>70	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR		DIMENSÕES (mm)			EMB. COLETIVA
									A	B	C	
768380572	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-12-AM3000K-6W-BIV-NH360	7899452001993	6W	360 lm	60 lm/W	120°		3000K	120	120	40	50 un
768381372	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-12-BR6500K-6W-BIV-NH360	7899452002006	6W	360 lm	60 lm/W	120°		6500K	120	120	40	50 un
768450572	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-17-AM3000K-12W-BIV-NH720	7899452002013	12W	720 lm	60 lm/W	120°		3000K	170	170	40	30 un
768451372	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-17-BR6500K-12W-BIV-NH720	7899825505516	12W	720 lm	60 lm/W	120°		4000K	170	170	40	30 un
768450871	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-17-NE4000K-12W-BIV-NH720	7899452002020	12W	720 lm	60 lm/W	120°		6500K	170	170	40	30 un
768100572	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-22-AM3000K-18W-BIV-NH1080	7899452002037	18W	1260 lm	70 lm/W	120°		3000K	225	225	40	20 un
768101372	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-22-BR6500K-18W-BIV-NH1080	7899825505523	18W	1260 lm	70 lm/W	120°		4000K	225	225	40	20 un
768100875	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-22-NE4000K-18W-BIV-NH1080	7899452002044	18W	1260 lm	70 lm/W	120°		6500K	225	225	40	20 un
768130573	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-30-AM3000K-24W-BIV-NH1440	7899452009425	24W	1680 lm	70 lm/W	120°		3000K	300	300	40	20 un
768131375	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-30-BR6500K-24W-BIV-NH1440	7899825505530	24W	1680 lm	70 lm/W	120°		4000K	300	300	40	20 un
768130872	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-30-NE4000K-24W-BIV-NH1440	7899452009432	24W	1680 lm	70 lm/W	120°		6500K	300	300	40	20 un
768280571	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-40-AM3000K-30W-BIV-TK2480	7898238937686	30W	2400 lm	80 lm/W	120°		3000K	400	400	40	10 un
768281370	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-40-BR6500K-30W-BIV-TK2480	7899825505547	30W	2400 lm	80 lm/W	120°		4000K	400	400	40	10 un
768280874	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-40-NE4000K-30W-BIV-TK2480	7898238937709	30W	2400 lm	80 lm/W	120°		6500K	400	400	40	10 un
768321373	LED-PAINEL-ALU-SOBR-QUA-SLIM-40-BR6500K-30W-BIVOLT-2400	7899452025265	30W	2400 lm	80 lm/W	120°		6500K	400	400	40	10 un

MODELO

DIMENSÕES

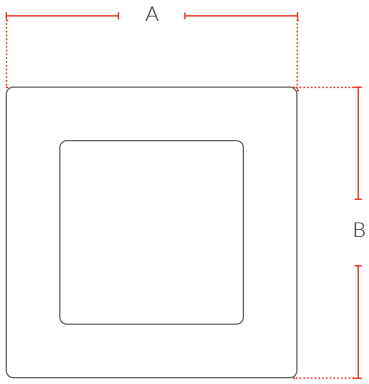



SOMA
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11)3355-2220

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.

** Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)*
*** IRC - Índice de Reprodução de Cores*

Agosto/2023