

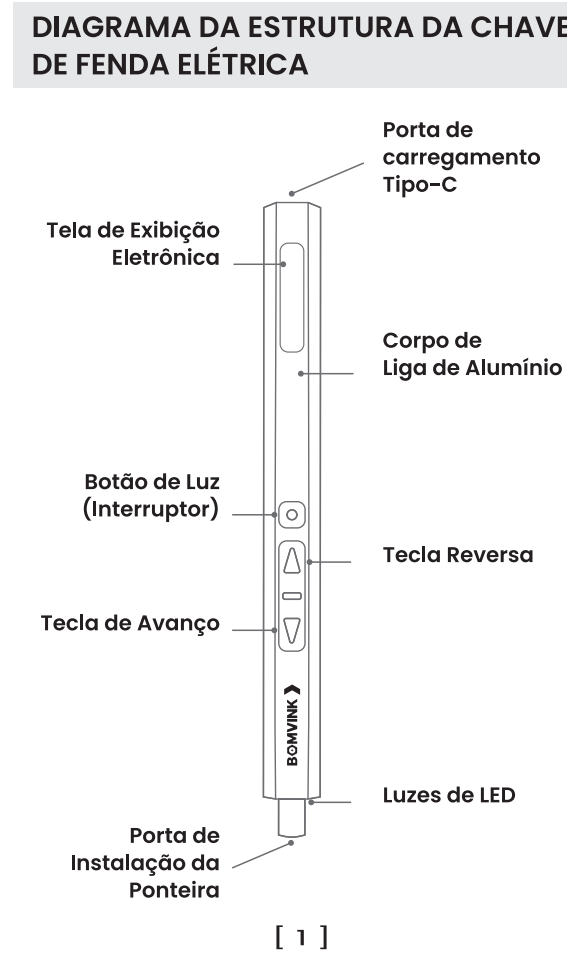


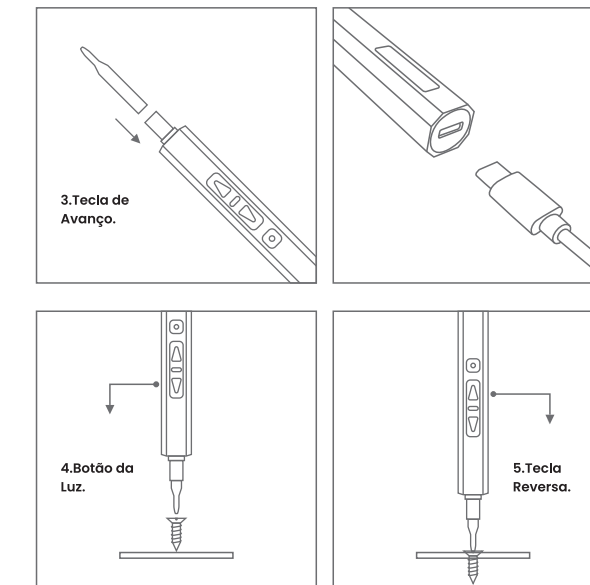

PARÂMETROS DO PRODUTO

- Tamanho: 17 x 17 x 177.5 mm
- Peso: 80.2 g
- Engrenagens: 5 níveis
- Velocidade sem carga: 200 r/min
- Torque Máximo Elétrico: 0.15 – 0.7 N·m
- Voltagem da Bateria: 3.7 V
- Bateria de Lítio: 500 mAh
- Tempo de Carregamento: 60 min
- Tempo de Espera: 60 dias
- Tempo de Duração: 120 min

INSTRUÇÕES

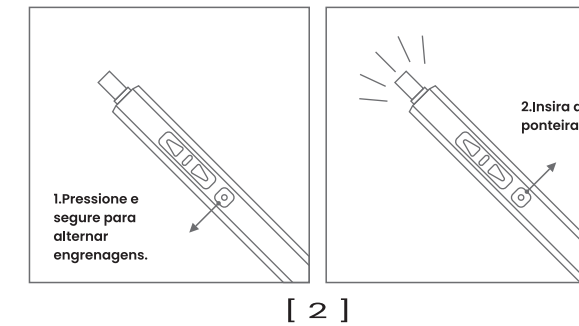

SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escuras podem causar acidentes.
2. Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas geram faíscas que podem inflamar vapores ou poeiras.

3. Mantenha crianças e transeuntes afastados ao operar ferramentas elétricas. Distrações podem fazer você perder o controle e causar acidentes.

SEGURANÇA ELÉTRICA

1. Os plugues da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma forma.
2. Ao carregar, não use o cabo para puxar ou carregar a ferramenta, e não puxe o cabo para desconectá-lo da tomada, pois isso pode danificar o fio ou causar choques elétricos.
3. Não exponha a ferramenta elétrica à umidade. A entrada de água pode causar choques elétricos.
4. Não abuse do cabo de energia. Não coloque o cabo próximo a fontes de calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico.
5. Quando a ferramenta apresentar falha e precisar de reparo, ou quando qualquer peça precisar ser substituída, isso deve ser feito somente após desconectar da fonte de alimentação.

REPARO E MANUTENÇÃO

1. Se o tempo de uso contínuo for muito longo, o motor deve ser interrompido quando aquecer, podendo ser usado novamente apenas após resfriar completamente.
2. Após a operação, o dispositivo deve ser limpo e mantido para prolongar sua vida útil.

Se a chave de fenda apresentar defeito, deve ser reparada por profissionais qualificados e não deve ser desmontada pelo usuário

***GARANTIA 6 MÊS**