


Instalação sem Mangueira

Para uma instalação de Banho Nosso FAME sem mangueira, coloque a tampa (12) na Conexão para mangueira (10).

Siga as orientações do passo 7 para colocação do painel (13).



Siga as orientações dos passos 10 em diante para completar a instalação do aparelho.

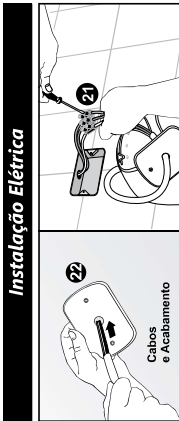

Passo 22: Acabamento - cabos - alinhamento da Duchá Banho Nosso FAME pela Placa de Conexão para Mangueira (10). Não aperte o aparelho e calcule dentro do cabo de derivação, a Tampa a caixa com a Placa e (22) para a placa.

Importante para sua segurança:

Não esqueça de ligar o fio terra. Caso o circuito não possua aterramento, contrate uma pessoa qualificada. **Não utilize o fio neutro como aterramento.** Nosso FAME é aterrado. Não esqueça de mudar a temperatura somente com o registro de água fechado.

Manuseio

- Posicione o Seletor de Temperaturas na posição (0) Desligada) 2, 3 ou 4. **Somente troque de temperatura com o registro de água fechado.**

- Toda vez que for usar a Duchá Banho Nosso FAME, abra seu Registro para uma quantidade de água suficiente para ligar a Resiliência, cujo outro característica indica seu funcionamento.

- Ação a Duchá Dirigível conforme sua necessidade de conforto no banho.



- Ao fechar a Duchá Manual, automaticamente a VAM de Desviadora entra em operação, fazendo com que a água da Duchá Dirigível (16) cesse. Ao fechar a Duchá Manual a água sairá pela Duchá Dirigível.

- Ao fechar o registro de água a Resiliência deixa de funcionar, embora a Duchá Banho Nosso FAME permaneça conectada ao circuito elétrico.

- Nunca utilize plugues ou tomadas nas ligações elétricas da Duchá Banho Nosso FAME.

- Certifique-se que o fio terra da Duchá Banho Nosso FAME esteja convenientemente conectado a um sistema de aterramento eficiente.

- O desligamento total deste aparelho da rede elétrica deve ser feito através de um disjuntor exclusivo e adequado a potência do aparelho (vide características técnicas).

Outros:

- 1) A substituição de componentes de contato/condução elétrica (Condutor/Conduto de alimentação), com exceção da Resiliência, somente deve ser realizada em Posto Autorizado.
- 2) Para sua segurança, as saídas de água deste aparelho não devem ser conectadas a qualquer tipo de registro ou outro dispositivo.
- 3) Pessoas fisicamente e/ou mentalmente debilitadas, devem ser supervisionadas durante o uso deste aparelho. Crianças e idosos idem.

Dicas

- Guarde este manual de instruções para consultas futuras.
- No posição (0) a economia de energia é em média de 80%.
- Cuidado com a sua Duchá Banho Nosso FAME, pois o mesmo possui instalações elétricas e hidráulicas de natureza complexa, garantindo uma quantidade ótima de água.

Informações Relevantes

- O corpo do aparelho deve ser limpo utilizando-se apenas um pano úmido, sem produtos abrasivos. Condições que seja instalada por pessoa qualificada.
- Não apresente risco ao consumidor quando instalada conforme instrução de uso.
- A Resiliência de água a 22°C não deve ser inferior a 130ML/cm.
- Grau de proteção IP-24.

CARACTERÍSTICAS E QUALIDADE

Conforme regulamento 002-AAQ-INMETRO. CARACTERÍSTICAS: Termopelículas isolantes e elementos de contato em liga de cobre e prata. FUNCIONAMENTO: De 1,5 a 40 metros de coluna de água (15 a 400 kPa).

Problemas e Soluções

Caso o aparelho não venha a funcionar adequadamente após sua instalação, consulte a tabela abaixo:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Aparelho não liga	Pouca pressão/vazão de água, Fiação Aberto (queimado), Disjuntor desarmado, Falta de aterramento (queimado), Seletor de temperatura na posição (0) Desligada,	Pressão hidráulica mínima para funcionamento. Retirar redutor de vazão, Reamar disjuntor e verificar sua condição de uso, Substituir fiação, Posicione o seletor na posição 2, 3 ou 4,
Aparelho aquece pouco	Volume de água elevado, Temperatura ambiente abaixo de 10°C, Volume de água baixo,	Verifique a conexão das condições do aparelho: Condutor tranco na base e condutor azul no neutro, Posicione seletor na temperatura 4, Diminua a vazão de água no registro, Posicione seletor na temperatura 2,
Aparelho aquece muito	Temperatura ambiente acima de 25°C,	Aumentar a vazão de água no registro,

Certificado de Garantia

A FAME LTDA, garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses para o aparelho e 90 dias para a resistência, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

A Garantia não abrange:

- 1) Os danos sonoros pelo produto em consequência de acidentes, mau trato, uso incorreto ou instalação inadequada, bem como danos decorrentes de utilização para finalidades diversas incompatíveis com a destinação do produto, na aplicação doméstica regular.
- 2) Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou terceiros estranhos à FAME ou examinado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAME.
- 3) Se ocorrer ligação desse produto em tensão elétrica (voltagem) diversa da especificada nas instruções.

Recomendações Especiais:

- 1) Leia atentamente as instruções de instalação e uso do aparelho.
- 2) Caso o aparelho apresente eventual defeito aparente e de fácil constatação, retorne a loja onde foi adquirido para troca-lo num prazo de até 90 dias da data de compra. Passados os 90 dias, a garantia permanece e o aparelho deve ser encaminhado a um Posto Autorizado. Informações na loja onde o aparelho foi comprado, um Posto Autorizado mais próximo de você, ou através de e-mail: sac@fame.com.br ou pelo telefone 0800-015 85 00. Consumidor FAME-0800-015 85 00.
- 3) Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

4) Eventuais despesas de transportes para entrega e retirada de aparelhos em garantia correrão por conta do proprietário.



FAME - Fabrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Bairro São Paulo - SP - CEP 06057-900
CNPJ: 06.924.910/0001-95
www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos entre em contato conosco:

SAC
SERVO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800-015 85 00
Atendimento: das 8h às 17h
sac@fame.com.br


18-1378 - CRI 0812 - IMPRESSO NA FAME LTDA.




Ducha Banho Nosso 4 temperaturas

Manual de instruções para instalação e uso

Descrição do Aparelho

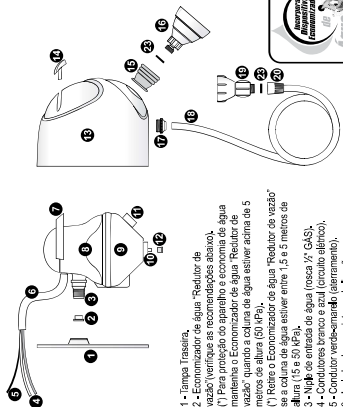


- 1 - Tampa Traseira.
- 2 - Economizador de água "Redutor de vazão" (verifique as recomendações abaixo).
- 3 - Botão (Chave de Ajuste).
- 4 - Condutor verde/verde amarelo (aterramento).
- 5 - Tampa do bico.
- 6 - Bico (Chave de Ajuste).
- 7 - Duchá Dirigível (16).
- 8 - Bico (Chave de Ajuste).
- 9 - Tampa do bico.
- 10 - Conexão para Duchá Dirigível (16).
- 11 - Conexão para Duchá Dirigível (16).
- 12 - Tampa da saída de água para a mangueira.
- 13 - Painel.
- 14 - Acabamento do Seletor de Temperaturas.
- 15 - Acabamento Articulado.
- 16 - Duchá Dirigível (16).
- 17 - Fixador da Mangueira.
- 18 - Mangueira.
- 19 - Duchá Manual (19).
- 20 - Conexão 7 OAS.

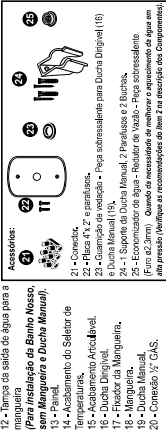

- 1 - Tampa Traseira.
- 2 - Economizador de água "Redutor de vazão" (verifique as recomendações abaixo).
- 3 - Botão (Chave de Ajuste).
- 4 - Condutor verde/verde amarelo (aterramento).
- 5 - Tampa do bico.
- 6 - Bico (Chave de Ajuste).
- 7 - Duchá Dirigível (16).
- 8 - Bico (Chave de Ajuste).
- 9 - Tampa do bico.
- 10 - Conexão para Duchá Dirigível (16).
- 11 - Conexão para Duchá Dirigível (16).
- 12 - Tampa da saída de água para a mangueira.
- 13 - Painel.
- 14 - Acabamento do Seletor de Temperaturas.
- 15 - Acabamento Articulado.
- 16 - Duchá Dirigível (16).
- 17 - Fixador da Mangueira.
- 18 - Mangueira.
- 19 - Duchá Manual (19).
- 20 - Conexão 7 OAS.

Características Técnicas

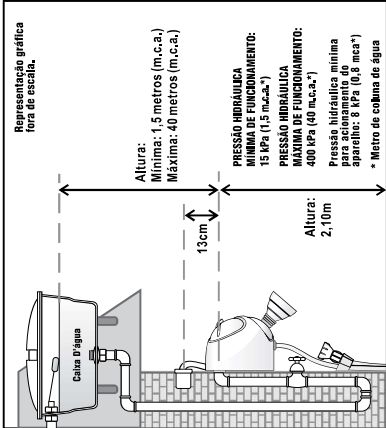

Verifique se o circuito elétrico é exclusivo e independente que alimentará a Ducha Banho Nosso FAME. Esta está com a seção mínima (búla) do condutor conforme tabela abaixo.

Conteúdo deste Aparelho

Quantidade deste aparelho	Tensão (Volts)	Política	Política	Política	Política	Política	Política	Política
		Resistência (Watts)	Resistência (Watts)	Resistência (Watts)	Resistência (Watts)	Resistência (Watts)	Resistência (Watts)	Resistência (Watts)
Unidade	127	2.500	1.200	2.000	3.200	4.0	32	18
Unidade	127	1.789	2.200	3.200	5.400	10,0	50	29
Unidade	220	2.510	1.200	2.000	3.200	2,5	16	33
Unidade	220	1.790	2.600	4.200	6.800	4,0	32	32

(*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada.

Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.

Passo a passo de Instalação
Convém que este aparelho seja instalado por pessoa qualificada.

ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO, observe se o disjuntor que comanda o circuito elétrico da Ducha Banho Nosso FAME está desligado, se a tensão (voltagem) do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a etiqueta de características, junto ao código de barras.

DESLIGAR


- Utilize o Conector FAME que acompanha o produto (21), para fazer a ligação dos fios do aparelho aos fios do circuito elétrico.
- Nunca faça uso de plugues e tomadas.
- Nos circuitos fase+neutro, o fio branco deve ser conectado à fase e o fio azul deve ser conectado ao neutro. Já nos circuitos fase+fase não há esta distinção.
- Em circuitos bifásicos de 220 volts (F + F) usar disjuntor bipolar.
- A resistividade da água a 22° C não pode ser inferior a 1300/cm. Grande proteção IP-24.

- A instalação elétrica da Ducha Banho Nosso FAME deve ser feita em circuito exclusivo e independente, derivado da respectiva chave-protetora do quadro.

Materiais necessários:

- Conector
- Fita de vedar rosca
- Chave de fenda
- Chave-protetora

*Estes materiais acompanham a Ducha Banho Nosso FAME.







Instalação Hidráulica

IMPORTANTE:
Para iniciar a instalação é necessário desmontar a Ducha Banho Nosso FAME.
1 - Retire o acabamento do seletor de temperaturas (14). 2 - Desrosqueie a Ducha Driqual (16). 3 - Retire o Acabamento articulável (15). 4 - Desrosqueie o Fixador da Mangueira (17). 5 - Separe o Painel (13) do Bojo Completo.

- 1 - Limpe a saída da conexão hidráulica (A) onde será instalado o aparelho, para eliminação de eventuais sujeiras.
Agora o registro deixando correr a água para eliminação de sujeiras.
Verifique o diâmetro da conexão hidráulica que deve ser de 1/2".
- 2 - Aplique fita de vedar rosca no Niple de entrada (3) do Bojo Completo.

Posicione o orifício da Tampa Traseira (1) sobre a rosca (A), em seguida posicione o Niple de entrada do Bojo completo (3) entre o orifício da tampa e a rosca.






Rosqueie o Bojo Completo na rosca da tubulação, utilizando apenas as alavancas que o compõem (7) até que o Painel (13) entre o Bojo Completo. O Acabamento dos condutores elétricos (6) e a Tampa Traseira (1) para cima.

Nota: A posição correta de fixação será realizada quando o guia do Bojo Completo encostar na Tampa Traseira (1).

Abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos como mostra a ilustração. Essa operação tem a finalidade de encher o Bojo (Câmara de aquecimento) (8), para evitar danos à Resistência e verificar se há vazamentos.

Siga as dimensões do gabarito da ilustração, para instalar o Suporte da Ducha Manual (24) e para fixar as Buchas use brocas de 65mm, tomando cuidado para não perfurar o encanamento.

Posicione os orifícios do Suporte da Ducha Manual (24) sobre as buchas e fixe o mesmo com os dois parafusos.



Após considerar que não há nenhum vazamento, para se Acabamento (7) e a Tampa Traseira (1) para cima. O Painel (13) entre o Bojo Completo. O Acabamento dos condutores elétricos (6) e a Tampa Traseira (1).

Para uma instalação sem Mangueira, utilize a Tampa da saída de água (12).
(Ver a instrução para instalação sem mangueira).

Rosqueie o Fixador (17) com a Mangueira (18) até o aperto final, certificando-se que os dois estejam fixos adequadamente.