

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIO H2-32E



APLICAÇÕES

 Indústrias  Abastecimento de água  Pressurização

DIFERENCIAIS

-  Motor de ímã permanente
-  Pressão constante
-  Pressão ajustável
-  Alto fluxo
-  Economia de energia
-  Multifuncional
-  Autoescorvante (ou autopurgante)
-  Anticongelante
-  Baixo ruído
-  Multiproteção
-  Ampla faixa de tensão



Rotor centrífugo fechado em aço inox AISI 304



Sensor de temperatura e pressão

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIO


H2-32E

CARACTERÍSTICAS BOMBA

- Vazão nominal: 2.0 m³/h
- Vazão máxima: 4.2 m³/h
- Altura máxima: 42 m
- Pressão nominal: 32 mca
- Corrente de entrada do controlador: 4.4 A
- Temp. ambiente: 40 °C
- Temp. máx. do líquido: 90 °C
- pH do líquido: 5 - 8
- Nível de ruído nominal: 53 dB
- Sucção x Recalque: 1"/1"
- Faixa de pressão da operação: 1.5 - 3.0 kgf/cm²
- Quantidade de estágios: 4

CARACTERÍSTICAS MOTOR

- Tensão: 220 V
- Potência: 0.55 kW | 0.75 hp
- Frequência: 60 Hz
- Corrente de entrada: 3.7 A
- Velocidade de rotação: 4800 r/min
- Ø do rotor: Ø 60.5 mm
- Modelo do rotor: Centrífugo
- Material do rotor: Inox AISI 304
- Grau de proteção: IPX4
- Classe de isolamento: B
- Regime de operação: S1

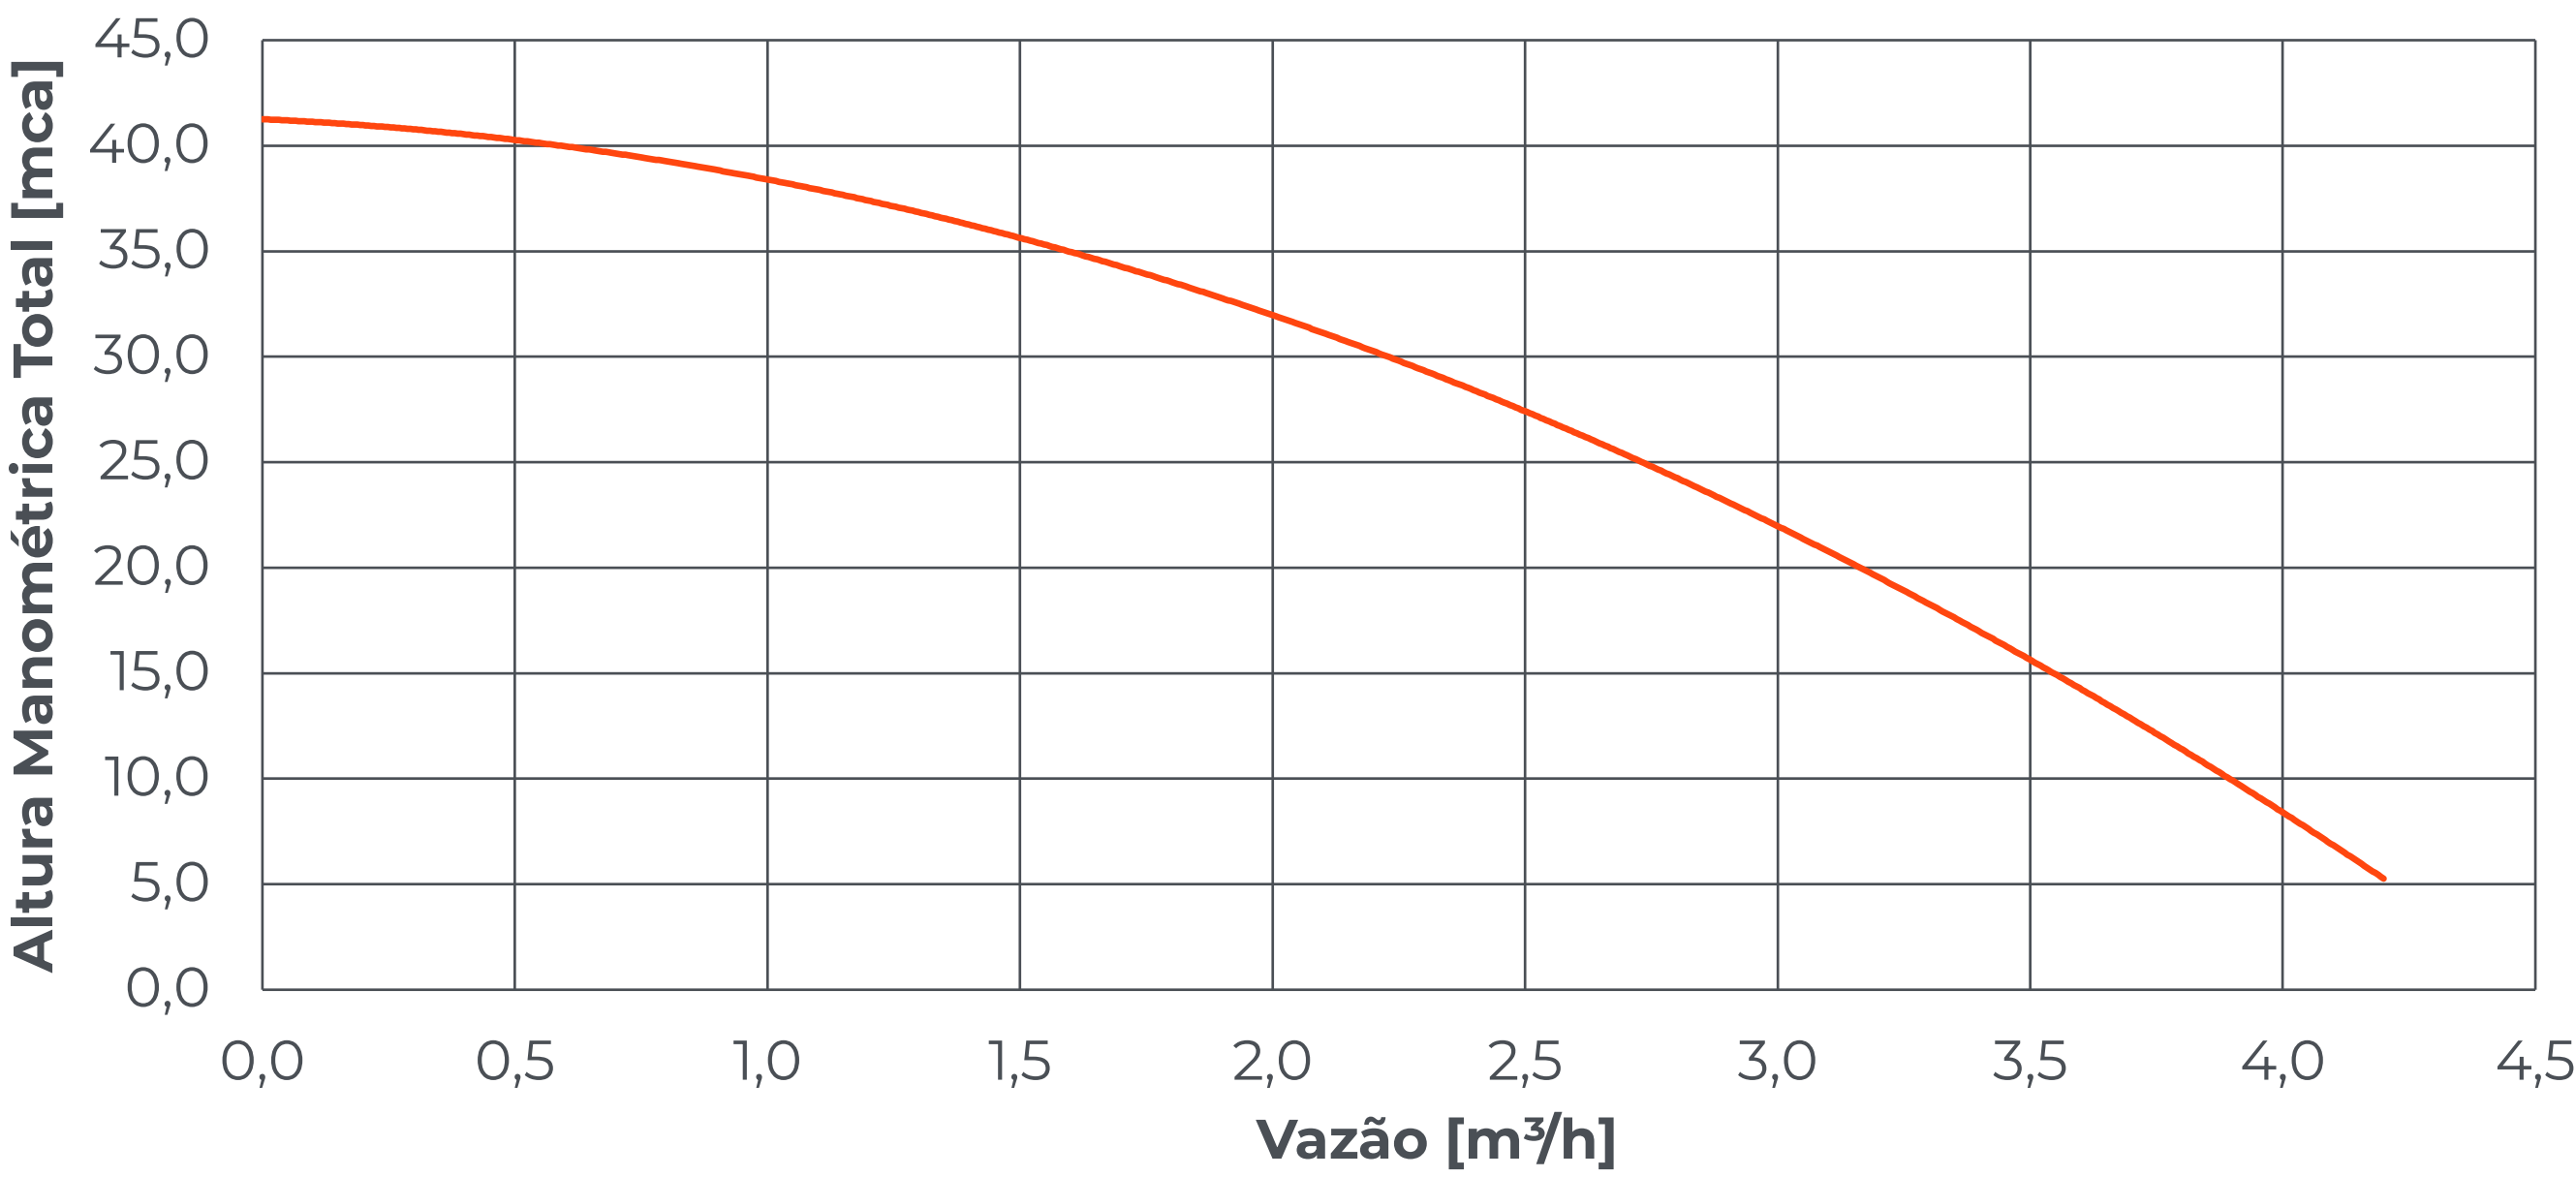

Vazão (m³/h)	0,0	1,1	2,1	3,0	3,6	4,2
Pressão (mca)	42,0	36,0	31,5	22,8	14,9	4,4

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIO


H2-32E

REV00 - 11/2024 | 03.08.01.08]

DIMENSÕES E PESOS

Peso do equipamento: 5,8 kg

Peso bruto: 6,3 kg

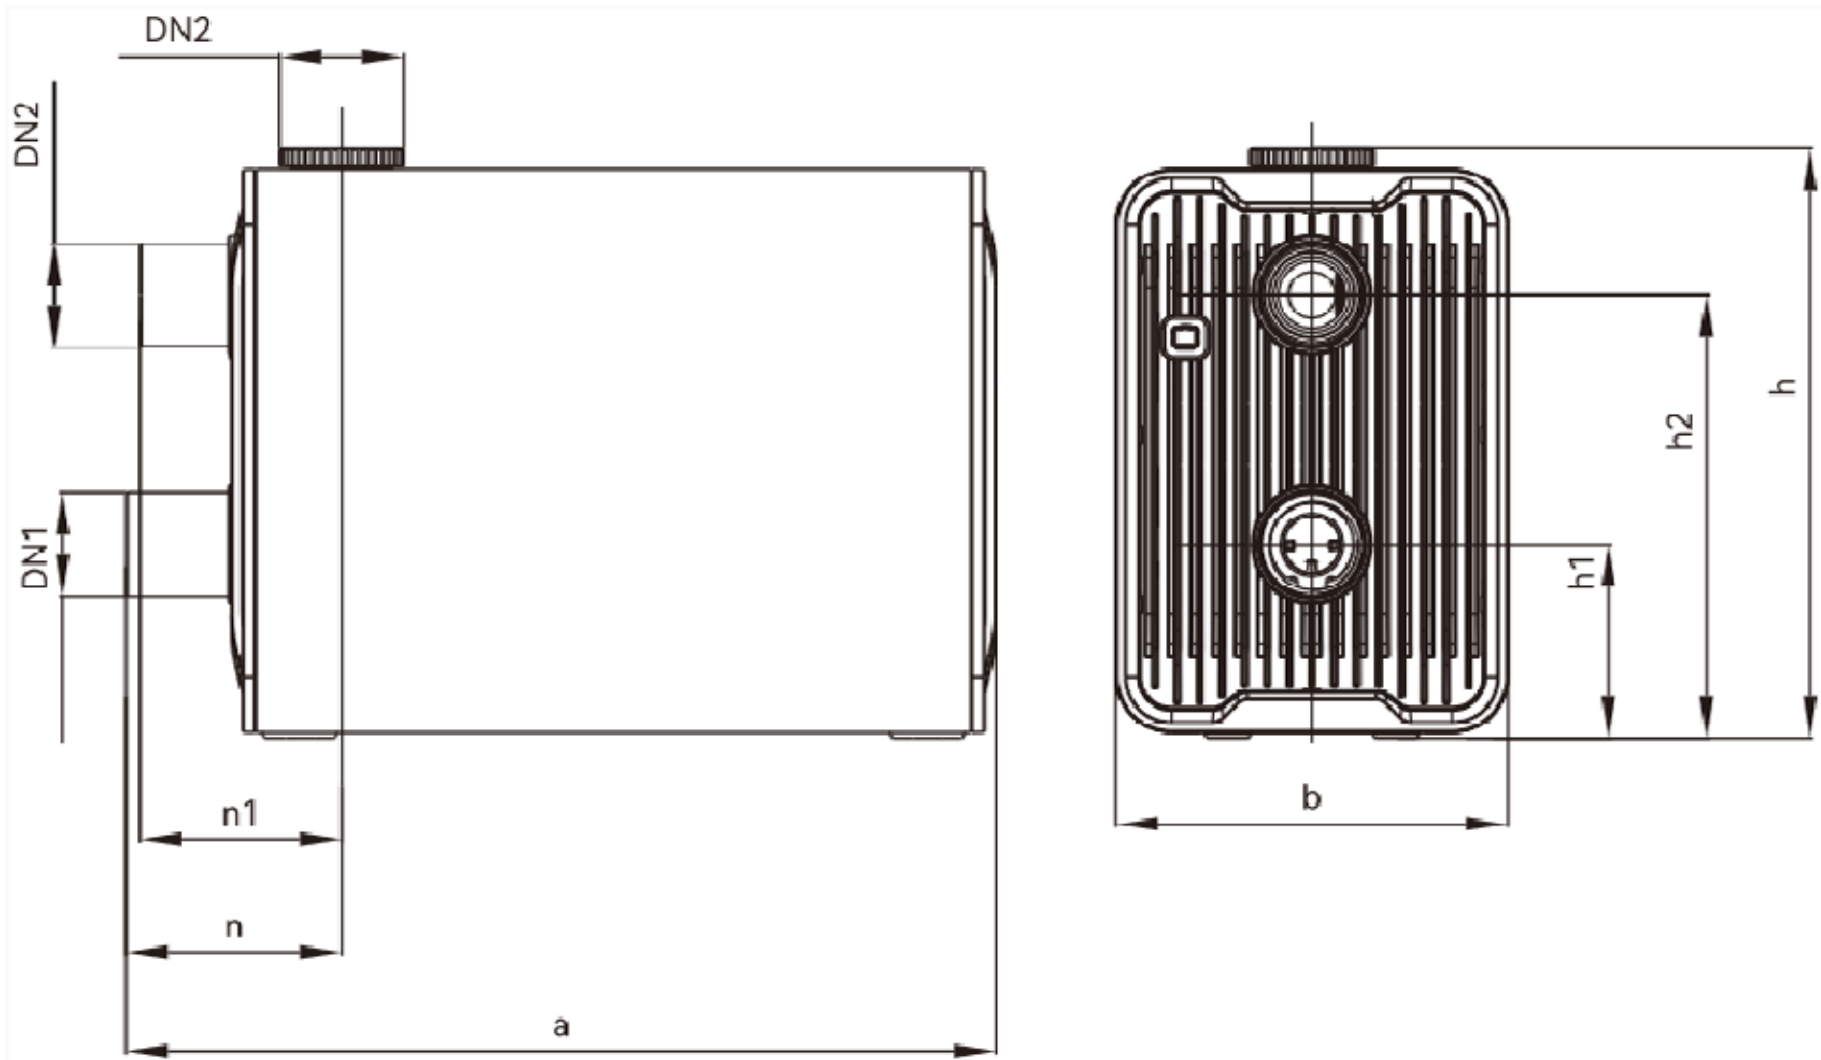

DN1	DN2	Dimensões produto (mm)							Dimensões embalagem (mm)
		a	b	h	h1	h2	n	n1	L x A x P
G1	G1	311	140	212	71	160	77	72	365 x 185 x 250