

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MULTIVISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, identificada pelo endereço e telefone constantes no final deste instrumento, garante este produto contra quaisquer vícios ou defeitos de fabricação, pelo período de 02 (dois) anos, incluindo o período legal previsto no Código de Defesa do Consumidor observadas as seguintes condições:

1. O período de garantia será contado a partir da emissão da nota fiscal do revendedor ao primeiro adquirente.
2. A garantia não abrangirá os danos decorrentes de instalações/montagens inadequadas realizadas pelo consumidor ou por terceiros contratados por ele, utilização em desacordo com o manual de instruções, acidentes (caso fortuito, força maior, etc.) e uso abusivo do produto. Da mesma forma, a garantia perderá sua validade, mesmo antes de expirado seu prazo, se o produto apresentar sinais de violação, modificação, adaptações ou conserto por pessoas não autorizadas.
3. Em caso de quaisquer vícios ou defeitos de fabricação, o consumidor deverá contactar imediatamente a MULTIVISÃO, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone (11) 4158-8700 ou, diretamente o revendedor, no caso de ocorrência fora da Capital do Estado de São Paulo, que comunicará o fabricante, para que sejam adotadas as providências necessárias.
4. Se houver dúvida quanto aos vícios ou defeitos de fabricação, o produto será analisado pela MULTIVISÃO, através de agente especializado, indicado pelo fabricante, e somente depois de comprovado o defeito, a substituição ou conserto do produto / peça poderá ser realizada.
5. O Atendimento pela garantia será feito exclusivamente pela assistência técnica da MULTIVISÃO e pelo agente especializado por ela contratado
6. Para a prestação do serviço de garantia, será imprescindível a apresentação da nota fiscal de venda e compra.

CUIDADOS AO EQUIPAMENTO

Ao efetuar a limpeza do produto, não utilize substâncias voláteis, tais como álcool ou solventes em geral, pois podem ocasionar danos. Para limpeza, use somente um pano seco.

RECOMENDAÇÕES

Não deixe o produto exposto a umidade e a luz do sol. Produtos equipados com rodízios devem ser manipulados com máxima cautela e em pisos inteiramente regulares, sob pena de risco de queda dos equipamentos alocados/acomodados no móvel.

SAC (11) 4158-8700

RUA CORONEL JOSÉ NUNES DOS SANTOS, 640-CENTRO-VARGEM GRANDE
PAULISTA-SP-CEP: 06730-000


FABRICA/VENDAS: SS (11) 4158-8700 - FAX SS (11) 4158-1088 - SHOW ROOM: SS (11)

4158-8700

<http://www.multivisao.com.br> - e-mail: sac@multivisao.com.br



SUPORTE MULTIVISÃO STPF 66

Instruções de montagem.

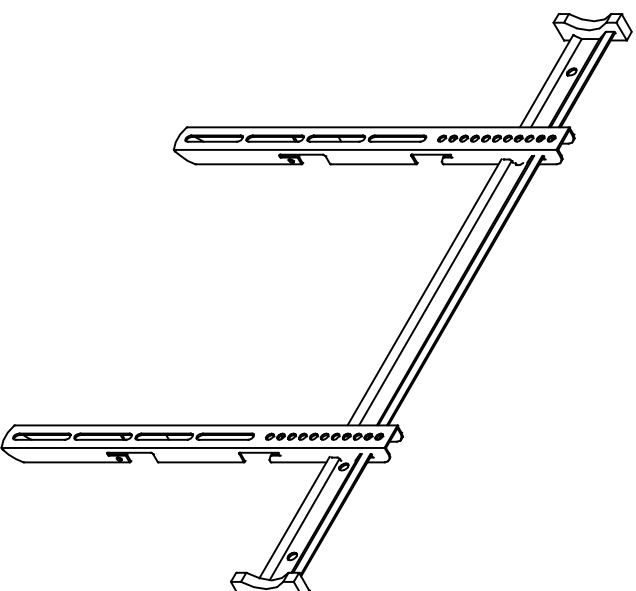


MULTIVISÃO

- (05) Encaixe o conjunto formado pela TV e as Hastes (02) e (03) na Régua (01) já fixada na parede conforme mostra ilustração abaixo.**


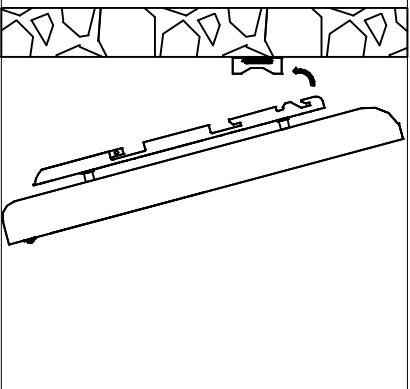


- (06) Observar as cargas máximas suportável conforme o desenho esquemático.**


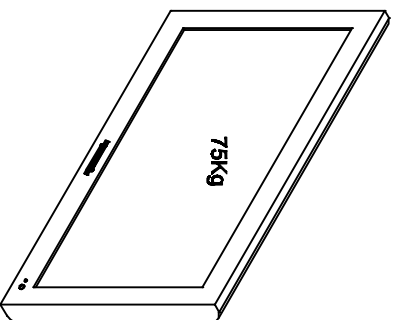


- (01) Posicione a Régua do suporte (01) na parede e com a ajuda de um nível (não fornecido), marque os pontos de fixação. Retire a base e com o auxílio de uma furadeira montada com broca de vídeo 10mm de diâmetro, faça a furação.**



- (02) Encaixe as Buchas (B), na parede com o auxílio de um martelo de borracha, conforme a ilustração.**



- (03) Fixar a Régua do suporte (01) com as arruelas (C), utilizando os parafusos (A) na parede como mostra a ilustração. Novamente utiliza o nível para se certificar que a instalação fique correta. Após fixar a Régua do suporte na parede, exerça um peso de aproximadamente 75 kg para garantir se a parede irá sustentar o peso do conjunto montado. Obs: Caso tenha dúvida da resistência de sua parede, consulte um técnico profissional da área.**

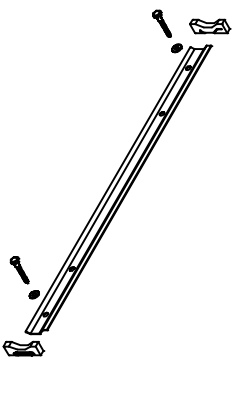


- (04) Montar as Hastes (02) na TV utilizando os parafusos (E, F, ou G) que melhor se encaixa na fixação do seu televisor. Para fixar a Haste no televisor utilize as arruelas (C ou D) e os espaçador G.**



SUPORTE MULTIVISÃO STPF 66

Instruções de montagem.



Parte do Produto:

QDE.


01 - Régua do Suporte

01

02 - Haste (Régua do Televisor)

02


COMPONENTES :




A - Parafuso
5/16 (2x)



B - Bucha
S-10 (2x)



C - Aruela
5/16 (2x)



D - Aruela
1/4 (4x)




E - Parafuso
M4x30 (4x)




F - Parafuso
M5x30 (4x)



G - Parafuso
M6x30 (4x)



H - Espetro
Ø13mm (4x)



I - Portela de
acabamento (2x)