


Manta térmica, composição em alumínio

LINHA RESIDENCIAL

A Linha Brasfoil Residencial Light é constituída por tecido de ráfia trançada reforçada, apresentando metalização e nano-alumínio em uma das faces. Este produto, testado e aprovado pelo IPT na classe IIA, proporciona uma solução de custo mais acessível sem comprometer a qualidade. É a escolha ideal para todos os tipos de telhados residenciais.

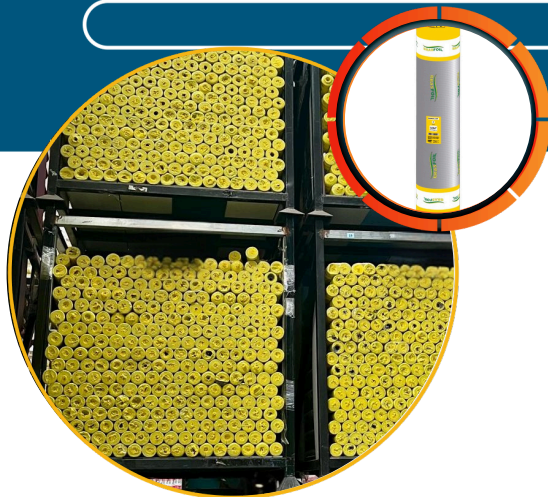

PROPRIEDADES FÍSICAS

Composição	Ráfia trançada e nano-alumínio
Índice de Propagação de Chama IP	Classe A (NBR 9442)
Resistência a Tensão Longitudinal:	72 kgf
Resistencia a Tensão Transversal:	47 kgf
Mofo Bolor	Não promove o crescimento
Barreira Impermeável	100 %
Fita para emenda	Fita Aluminizada
Largura da manta	1,20m
Metragens	10m ² 15m ² 25m ² 50m ² 75m ² 100m ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de baixo custo se comparado a toda obra, representando menos de 1% do custo total
- Reduz o consumo de energia elétrica, uma vez que reduz o consumo de ar-condicionado ou ventilador ao diminuir seu esforço
- Produto sustentável e 100% reciclável
- Intercepta 95% da radiação térmica. No verão impedindo que a radiação térmica chegue ao ambiente, e no inverno ajuda a evitar a dispersão do calor produzido
- Atende as normas NBR 9442 e 15567, na classificação A
- Produto de fácil instalação

ATENÇÃO! A cobertura do telhado deverá ser feita imediatamente.

Instruções de armazenagem e manuseio:

Armazene sempre em local adequado: seco, ventilado e protegido. Como o metal alumínio sofre corrosão galvânica, estas mantas em bobina contendo alumínio não devem ter contato com água, na sua forma líquida. Evitar também armazenar as bobinas em locais com alta umidade relativa do ar, pois poderá ocasionar a condensação. O metal alumínio sofre também com a corrosão uniforme, PH acima de 9 ou abaixo de 3, portanto durante a armazenagem e a instalação não é permitido o contato com cal, cimento e derivados ou ainda produtos ácidos.



É ASSIM QUE NOSSAS MANTAS
GARANTEM SEU CONFORTO
TÉRMICO.

