


Características Técnicas

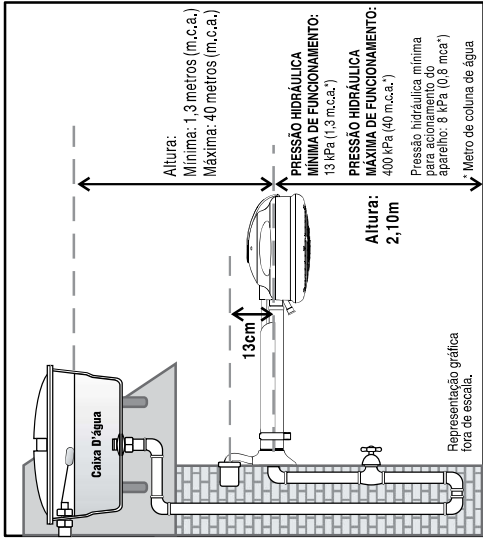

Verifique se o circuito elétrico exclusivo e independente que alimentará a Ducha Evidence FAME está com a seção mínima (bitola) do condutor conforme tabela abaixo:


Conteúdo deste Aparelho

Tensão (Volts)	Resistência código	Potência mínima (Watts) posição II	Potência média (Watts) posição III	Potência nominal (Watts) posição III	Seção mínima do condutor (mm²)	Disjuntor (Ampères)	Distância máxima do quadro de distribuição (m*)
127	3283	1.200	2.000	3.200	4,0	32	18
127	3281	2.200	3.200	5.400	10,0	50	26
220	3284	1.200	2.000	3.200	2,5	20	32
220	3282	2.600	4.200	6.800	4,0	32	25

Verificar especificações do produto na embalagem.

(*) Para distâncias maiores consulte uma pessoa qualificada. Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na temperatura da água.

Passo a passo de Instalação
Convém que este aparelho seja instalado por pessoa qualificada.



- Antes de iniciar a instalação, observe se o disjuntor que comanda o circuito elétrico da Ducha Evidence FAME está desligado, se a tensão (voltagem) do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a etiqueta de características, junto ao código de barras.

- Utilize Conector FAME ou outra marca de sua preferência, para fazer a ligação dos fios do aparelho aos fios do circuito elétrico, desde que seja de boa qualidade.


- Nunca faça uso de plugues e tomadas.

- Nos circuitos fase + neutro, o fio branco deve ser conectado à fase e o fio azul deve ser conectado ao neutro. Já nos circuitos fase + fase não há esta distinção.

- Em circuitos bifásicos de 220 volts (F + F) usar disjuntor bipolar.

- A resistividade da água a 22° C não pode ser inferior a 1300Ωcm. Grau de proteção IP-24.


- A instalação elétrica da Ducha Evidence FAME deve ser feita em circuito exclusivo e independente, derivado da respectiva



Materiais necessários:
- *Conector
- *Fita de vedar rosca
- *Chave de Fenda
*Estes materiais não acompanham a Ducha Evidence FAME.

Instalação Hidráulica

1 Limpe a saída de água onde será instalado o Super Cano para eliminação de eventuais sujeiras. Verifique o diâmetro da conexão hidráulica, que deve ser de 1/2".




2 Aplique fita vedar rosca no niple de entrada, rosquele o Super Cano somente com as mãos, de modo que o Flange, fique rente à parede (Figura 1) em seguida, introduza o acabamento (13) e o fixador para mangueira (11) no mesmo.

Abra o registro deixando correr água para eliminação de sujeiras.


A Ducha Evidence FAME, deve ser instalada, preferencialmente a 2,10m do piso a conexão hidráulica. Dessa maneira a água não esfriará na queda.

3 Aplique fita vedar rosca no niple de entrada da Ducha Evidence. Confira se o seletor de temperaturas está na posição (I) desligada.

Rosquele a Ducha Evidence no Super Cano, utilizando apenas as mãos.

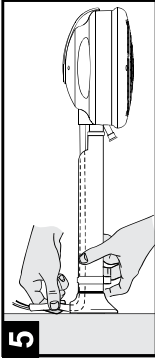


5 Aloje corretamente o Acabamento/Isolador dos Condutores (5) em toda extensão do sulco do Cano.

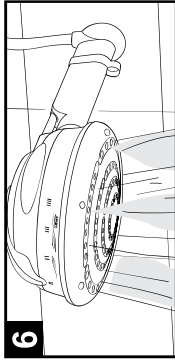

6 Abra o registro e deixe a água escoar por alguns segundos. Essa operação tem a finalidade de encher o bico, para evitar danos à Resistência e verificar se há vazamentos.

Para instalar a Mangueira com Chuveirinho Manual Quick, siga os passos da Instalação do Chuveirinho Manual Quick.

Instalação Elétrica

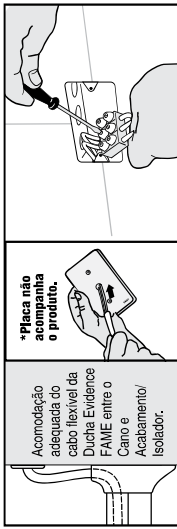

Passo o conjunto (Acabamento/Isolador + cabos + aterramento) da Ducha Evidence FAME pela Placa (não acompanha o produto). Ligue os cabos, utilizando o Conector (não acompanha o produto) que deve ser bem apertado e colocado dentro da caixa de derivação. Tampe a caixa com a Placa e parafuse-a.

Importante para sua segurança:

Não esqueça de ligar o fio terra. Caso o circuito não possua aterramento, contrate uma pessoa qualificada. Não utilize o fio neutro como aterramento.

Agora religue o circuito elétrico e você já pode usar a Ducha Evidence FAME à vontade. Não esqueça de mudar a temperatura somente com o registro de água fechado.